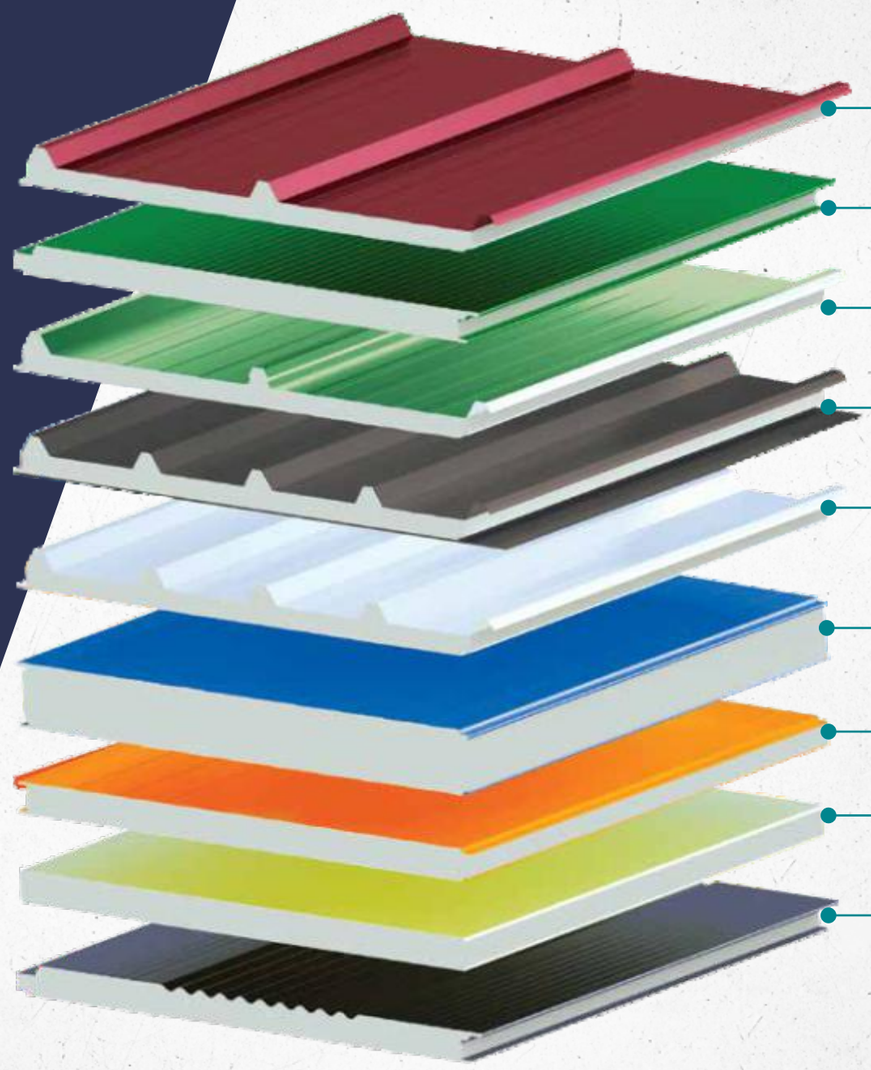

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

- 3 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ
- СТЕНЕН ПАНЕЛ СЪС СКРИТ ВИНТ
- 3 РЕБРА СОЛАР ПОКРИВЕН ПАНЕЛ
- 5 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ С МЕМБРАНА
- 5 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ
- ПАНЕЛ ЗА ХЛАДИЛНО СЪХРАНЕНИЕ
- СТАНДАРТНИ ФАСАДНИ ПАНЕЛИ
- Н ПАНЕЛИ
- ФАСАДНИ ПАНЕЛИ СЪС СКРИТ ВИНТ

www.tocagroup.bg

3 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ

EP-3R

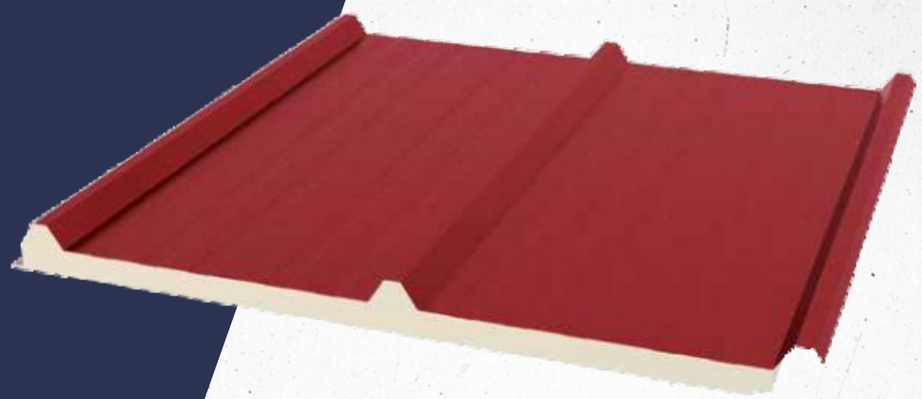

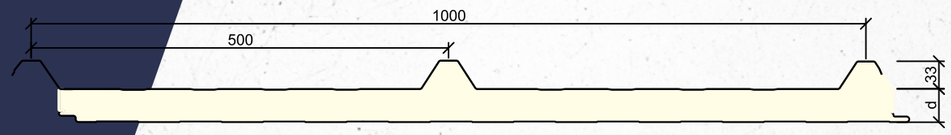

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR 42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,53	394	325	277	239	188	149	119	95	78	65	56
0,50	0,40	50	9,97	443	371	323	284	237	189	156	129	103	87	76
0,50	0,40	60	10,4	492	418	363	328	285	233	195	161	136	117	97
0,50	0,40	80	11,1	588	509	459	424	382	328	291	257	232	212	193
0,50	0,40	100	12,1	683	605	541	497	456	421	361	309	269	235	206

5 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ

EP-5R

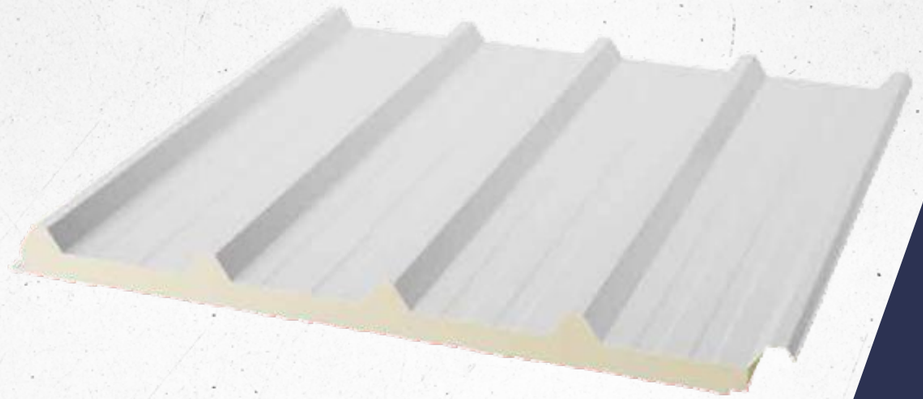

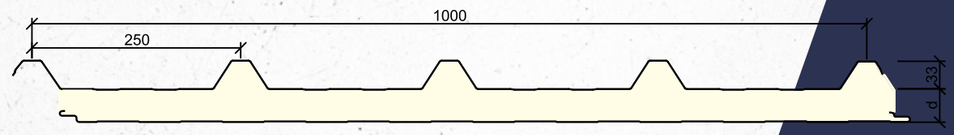

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m
Интензивност	:38-42 kg/m3 PUR / 42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,53	578	453	381	313	245	186	148	126	81	68	54
0,50	0,40	50	9,97	634	514	428	375	288	236	191	153	127	103	88
0,50	0,40	60	10,4	682	561	481	423	346	274	232	188	161	131	114
0,50	0,40	80	11,1	784	666	582	527	454	375	316	286	232	191	163
0,50	0,40	100	12,1	901	778	681	609	556	466	394	342	291	260	227

3 РЕБРА СОЛАР ПОКРИВЕН ПАНЕЛ

EP-3RS

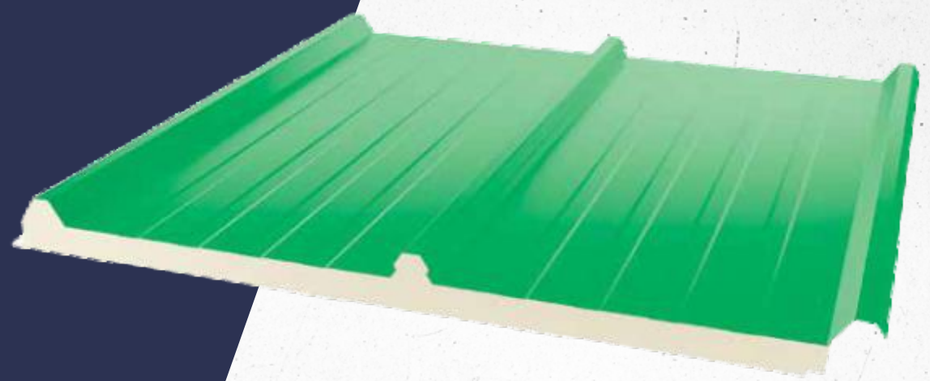

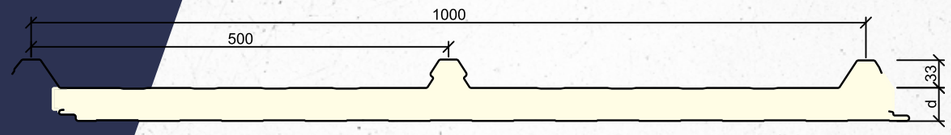

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,53	394	325	277	239	188	149	119	95	78	65	56
0,50	0,40	50	9,97	443	371	323	284	237	189	156	129	103	87	76
0,50	0,40	60	10,4	492	418	363	328	285	233	195	161	136	117	97
0,50	0,40	80	11,1	588	509	459	424	382	328	291	257	232	212	193
0,50	0,40	100	12,1	683	605	541	497	456	421	361	309	269	235	206

5 РЕБРА ПОКРИВЕН ПАНЕЛ С МЕМБРАНА

EP-5R

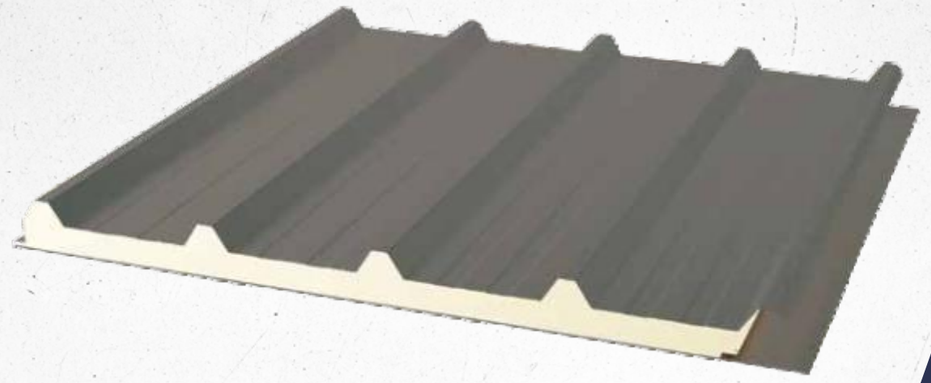

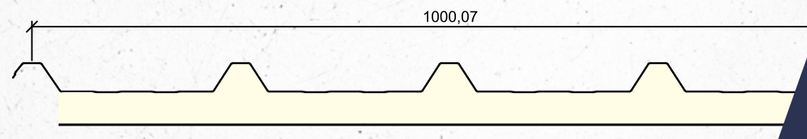

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 12 m
Интензивност	:38-42 kg/m3 PUR / 42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0
приложни области	: Покриви и терасови покриви с наклон под 5%

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

PVC Membran	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm) Taşıdığı Yayılı Yük (kg/m2)				
				100	150	200	250	300
1,20	0,50	50	8,52	205	134	101	84	69
1,20	0,50	60	8,98	245	163	122	95	83
1,20	0,50	80	9,89	322	216	161	133	109
1,20	0,50	100	10,81	404	278	200	175	123

ПАНЕЛ ЗА ХЛАДИЛНО СЪХРАНЕНИЕ

EP-CRW

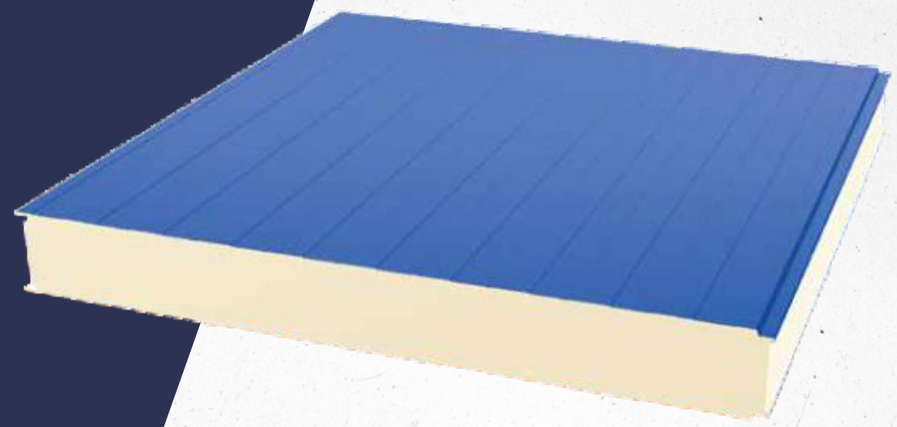

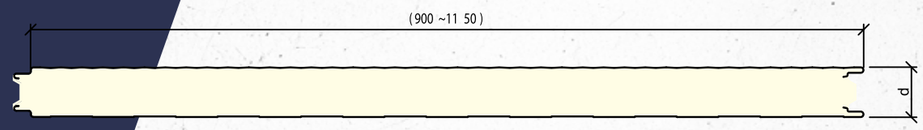

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,40-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 40-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,27 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	Топлоустойчивост R (m2 K/W)	Коефициент на термична пропускливост D (W /m2 K)
0,50	0,50	80	12,16	3,7	0,27
0,50	0,50	100	13,1	4,65	0,21
0,50	0,50	120	14,05	5,54	0,18
0,50	0,50	150	15,45	7,01	0,14
0,50	0,50	200	17,8	9,19	0,11

СТАНДАРТНИ ФАСАДНИ ПАНЕЛИ

EP-SW

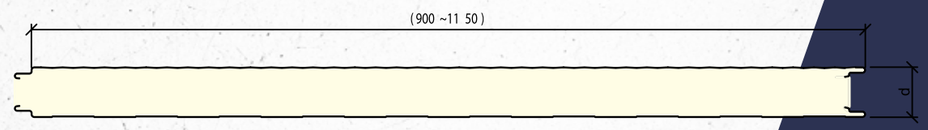

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,35	416	319	249	202	165	136	108	92	79	64	51
0,50	0,40	50	9,8	543	429	342	381	231	189	157	131	113	93	81
0,50	0,40	60	10,25	676	533	438	354	291	251	215	181	150	131	109
0,50	0,40	80	11,1	939	749	718	495	425	373	331	283	232	188	148
0,50	0,40	100	11,95	1195	975	807	674	574	498	428	379	331	290	258

TOCA PANEL

Н ПАНЕЛИ

EP-WHM

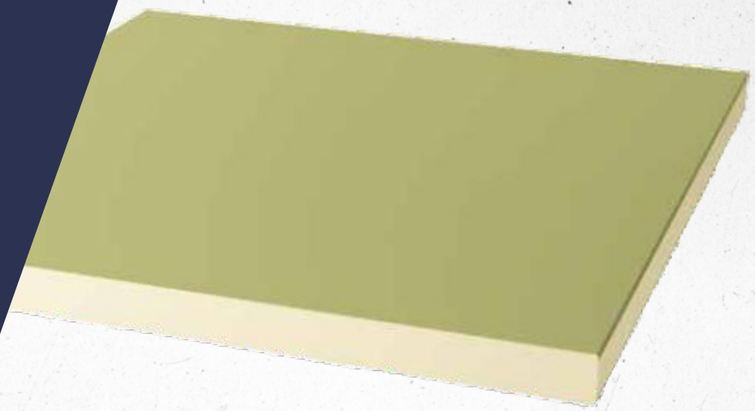

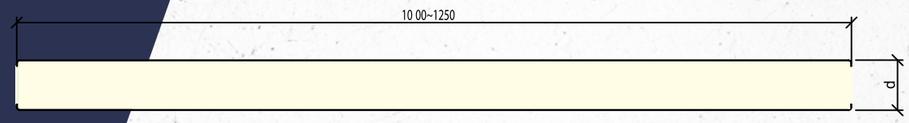

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,35	416	319	249	202	165	136	108	92	79	64	51
0,50	0,40	50	9,8	543	429	342	381	231	189	157	131	113	93	81
0,50	0,40	60	10,25	676	533	438	354	291	251	215	181	150	131	109
0,50	0,40	80	11,1	939	749	718	495	425	373	331	283	232	188	148
0,50	0,40	100	11,95	1195	975	807	674	574	498	428	379	331	290	258

TOCA PANEL

www.tocagroup.bg

СТЕНЕН ПАНЕЛ СЪС СКРИТ ВИНТ

EP-HW

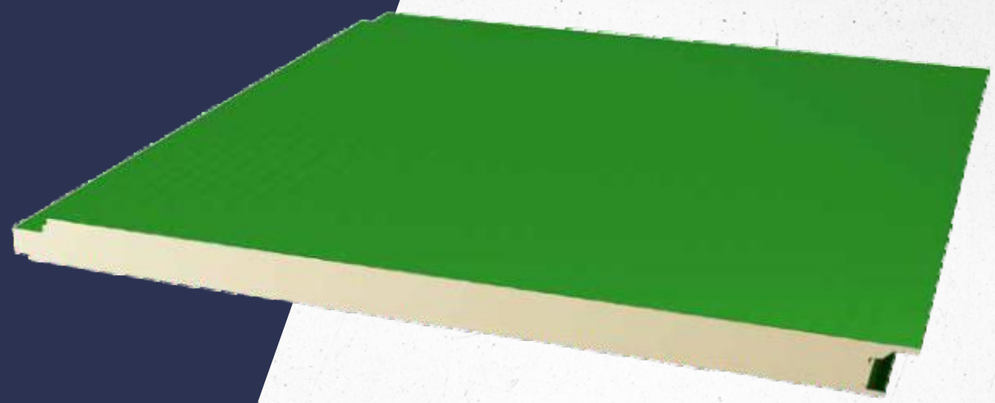

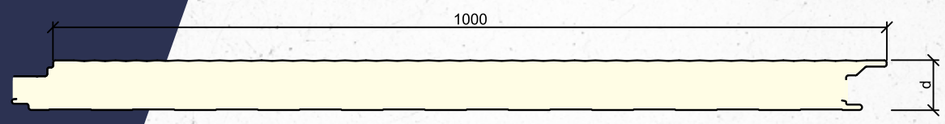

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,47	421	325	254	207	165	133	114	91	76	62	53
0,50	0,40	50	9,9	555	435	343	282	231	192	161	134	118	97	82
0,50	0,40	60	10,31	679	542	439	358	298	255	232	182	154	132	112
0,50	0,40	80	11,15	941	764	722	498	428	375	334	286	235	191	151
0,50	0,40	100	12,08	1170	982	816	681	583	505	434	386	331	297	264

ФАСАДНИ ПАНЕЛИ СЪС СКРИТ ВИНТ

EP-HSW

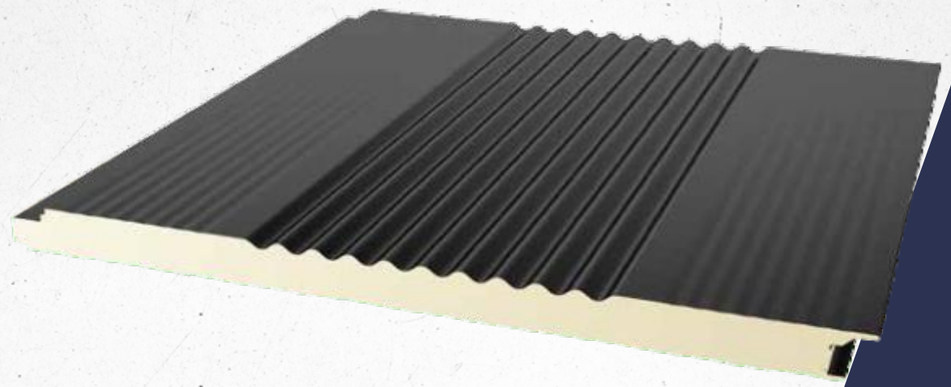

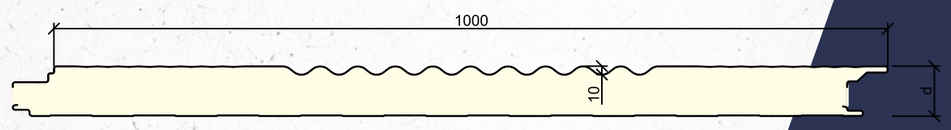

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дебелина на ламарината	: 0,30-0,80 mm	
Мин.- Макс. Размер	: 2,5 m- 15 m	
Интензивност	: 38-42 kg/m3 PUR	42-45 kg/m3 PIR
коефициент на топлопреминаване	: 0,49 - 0,11 W/m2K	
огнеустойчивост	: PUR Yalıtımlı : B-s2;d0	
	: PIR Yalıtımlı : B-s1;d0	

ТАБЛИЦА НА ТОВАРИТЕ

горна ламарина (mm)	долна ламарина (mm)	панел дебелина (mm)	тегло (kg)	TEK AÇIKLIKLI AŞIK (cm)										
				100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
0,50	0,40	40	9,67	421	325	254	207	165	133	114	91	76	62	53
0,50	0,40	50	10,09	555	435	343	282	231	192	161	134	118	97	82
0,50	0,40	60	10,5	679	542	439	358	298	255	232	182	154	132	112
0,50	0,40	80	11,34	941	764	722	498	428	375	334	286	235	191	151
0,50	0,40	100	12,17	1170	982	816	681	583	505	434	386	331	297	264

TOCA
PANEL

гр. София, бул. Македония 2, ет. 3

+359 89 351 11 76

www.**tocagroup**.bg

info@tocagroup.bg